



Lektion 3 : Beispielprogramme

Übung 2 : Beispiele für die for - Schleife

In dieser Übung soll gezeigt werden, wie man mit der **for** – Schleife eine einzelne Anweisung oder eine Gruppe von Anweisungen wiederholen kann.


Lernziele :

- Anwendung einer Funktion
- Verwendung der **for** – Schleife in einfachen Beispielen.

Ein erstes Beispiel

Ein undurchsichtiger Beutel enthält sechs rote und vier grüne Kugeln. Wir ziehen zufällig eine Kugel aus dem Beutel, notieren ihre Farbe und geben sie wieder zurück.

Programmieren Sie eine Funktion `fa()`, die dieses Experiment mit Zufallsvariablen simuliert.

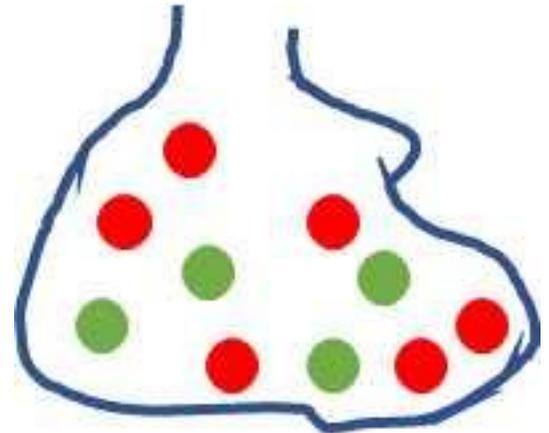

- Starten Sie ein neues Skript und nennen Sie es "FARBE".
- Da Sie mit Zufallszahlen arbeiten, muss die Bibliothek "random" geladen werden. Drücken Sie dazu die Registerkarte „F1 (Fns ...)" und wählen Sie das Modul-Menü und dann „2: random“ .
- Geben Sie das nebenstehende Skript in den Editor ein und achten Sie dabei auf die Einrückungen.
- Welche Bedeutung hat dabei die Variable `x`?
- Führen Sie das Skript mehrmals aus, indem Sie die Farbfunktion `fa()` aufrufen.

```

EDITOR: FARBE
PROGRAM LINE 0008
from random import *
def fa():
    x=randint(1,10)
    if x<=5:
        c="rot"
    else:
        c="grün"
    return c

```

```

PYTHON SHELL
>>> # Shell Reinitialized
>>> # Running FARBE
>>> from FARBE import *
>>> fa()
'grün'
>>> fa()
'rot'
>>> fa()
'grün'
>>> |

```

Hinweis für Lehrkräfte: Dieses Skript kann so bearbeitet werden, dass es auf eine beliebige Anzahl von Kugeln angewendet wird. In diesem Fall können wir die Funktion Farbe definieren als `farbe(n,r)`, wobei `n` die Anzahl der Kugeln insgesamt und `r` die Anzahl der roten Kugeln ist.



Ein weiteres Beispiel: eine Meinungsumfrage

Am Ende einer neuen Ausstellung wird auf Wunsch des Künstlers eine Umfrage durchgeführt. Diese Umfrage in einer Großstadt zeigt, dass zwei Drittel derjenigen, die die Show gesehen haben, sie mochten. Der Agent des Künstlers glaubt, dass die gesamte Bevölkerung in der gleichen Stimmung ist. Er bestellte eine Umfrage bei einem Institut, um dies zu überprüfen.



Die Simulation – das Programm

- Für die statistische Erhebung muss das Institut eine Funktion erstellen, die die Reaktion auf die Situation simuliert.
- Die Ausstellung wird mit einer Wahrscheinlichkeit von $p = 2/3$ positiv empfunden.
- Die Ausstellung wird mit einer Wahrscheinlichkeit von $p = 1/3$ negativ empfunden.
- Starten Sie ein neues Skript „SIMUM“
- Darin enthalten ist die Funktion `frage()`. Testen Sie diese Funktion!
- Sie können die Ausführung mit der VAR-Taste und dann mit dem Aufwärtspfeil wiederholen (dies kann schneller sein als die Eingabe des Funktionsnamens).

```

EDITOR: SIMUM
PROGRAM LINE 0008
from random import *
def frage():
    s=randint(0,2)
    if s==0 or s==1:
        a=1
    else:
        a=0
    return a_

```

```

PYTHON SHELL
>>> # Shell Reinitialized
>>> # Running SIMUM
>>> from SIMUM import *
>>> frage()
1
>>> frage()
0
>>> frage()
1
>>> |

```

Simulation einer Stichprobe der Größe n

Das Institut möchte Stichproben variabler Größe simulieren. Im aktuellen Skript muss daher eine Beispielfunktion `probe(n)` erstellt werden, mit der man diese Simulation durchführen kann.

- Erstellen Sie dazu eine leere Liste l.
- Füllen Sie diese Liste mit Hilfe der Funktion `frage()` und einer `for`-Schleife.
- Testen Sie das Skript!

```

EDITOR: SIMUM
PROGRAM LINE 0011
def frage():
    s=randint(0,2)
    if s==0 or s==1:
        a=1
    else:
        a=0
    return a
def probe(n):
    l=[]
    l=[frage() for i in range(n)]_
    return l

```



So sieht dann eine Liste aus.

```

PYTHON SHELL
>>> # Shell Reinitialized
>>> # Running SIMUM
>>> from SIMUM import *
>>> probe(10)
[0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1]
>>> |
  
```

Hinweis für Lehrkräfte: In Python können Sie eine Funktion verwenden, um die Elemente einer durch eine for - Schleife inkrementierten Liste zu berechnen.

Für ein Zeichen, dass in einer Menge mit der Wahrscheinlichkeit p vorkommt, gilt:

für $n \geq 25$ und $0.2 \leq p \leq 0.8$ liegt die relative Häufigkeit innerhalb einer Stichprobe in 95% aller Fälle im Intervall

$$\left[p - \frac{1}{\sqrt{n}} ; p + \frac{1}{\sqrt{n}} \right].$$

Validierung der Probe

Das Institut möchte bestimmen, ob der Prozentsatz der Befürworter der Ausstellung zur 95% -Umgebung von $p = 2/3$ gehört.

- Dazu muss die Funktion **probe(n)** so verändert werden, dass die relative Häufigkeit des Auftretens von 1 ausgegeben wird, indem man die Summe aller Elemente bildet und durch die Länge der Liste dividiert..
- Anschließend wird in einer weiteren Funktion bestimmt, ob diese relative Häufigkeit in der 95% Umgebung liegt. Da **te** Tests durchgeführt werden, ist noch ein Zähler **nf** nötig.
- Testen Sie das Skript mehrmals an einem Beispiel mit z.B. $nn = 100$ und $te = 100$.

```

EDITOR: SIMUM
PROGRAM LINE 0020
--l=[frage() for i in range(n)]
--return sum(l)/len(l)
from math import *
def vint(nn,te):
--nf=0
--for i in range(te):
----f=probe(nn)
----if 2/3-1/sqrt(nn)<=f<=2/3+1/
      sqrt(nn):
-----nf=nf+1
--return nf
  
```

```

PYTHON SHELL
>>> # Shell Reinitialized
>>> # Running SIMUM
>>> from SIMUM import *
>>> vint(100,100)
92
>>> vint(100,100)
96
>>> vint(100,100)
98
>>> |
  
```